

車載対応品
For Automotive

小形中容量品
ネジ固定タイプ

Small-sized, medium current range
Bolt on type

HC-ASA



- 定格電流値 … 200A ~ 900A
Rated current … 200A ~ 900A
- 小形大電流対応 (MAX 900A)
Small size handles large current (MAX 900A)
- 広い使用温度範囲を確保 (-40°C ~ +125°C)
Ensures broad operating temperature range (-40°C ~ +125°C)
- 5V単電源レシオメトリック仕様
5V single power supply ratio metric specifications
- シャーシ取付、ハーネス出力仕様
Attached to chassis, cable output specifications

用途 Applications

HEV用インバータ、EV用インバータ、車載機器における電流検出
HEV inverters, EV inverters, Current detection in automotive applications

外形寸法図 Dimensions

(mm)




端子番号 Terminal No.


- 1 … Vcc
- 2 … GND
- 3 … 出力 Output

質量 Weight : 60g

コネクタ Connector
04CPT-B1-2A (JST)

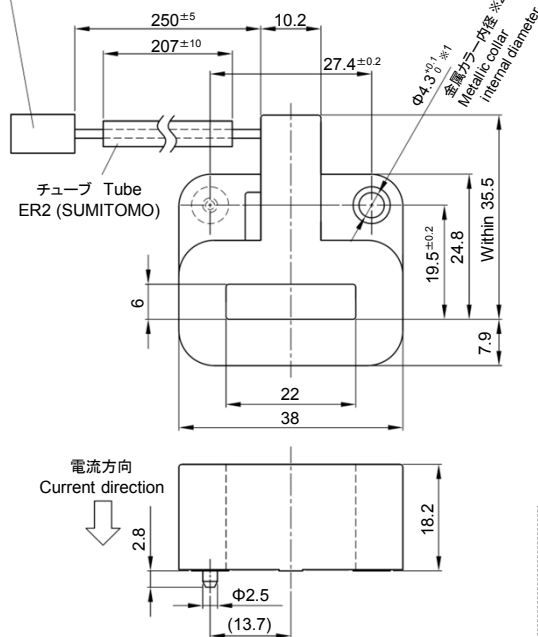

- ※1 ピンゲージ Pin gauge
通り Go Φ4.3、止まり Not go Φ4.4
- ※2 金属カラー高さは5 Metallic collar height is 5
(締結面への樹脂乗り上げ無し)
(No resin runs on fastening face)



※ハーネス長の変更を希望される場合は、
弊社または代理店へご照会ください
(標準仕様: ハーネス長250mm)
If you would like to change the harness length,
contact us or our distributor.
(Standard specifications: Harness length 250mm)

一般公差: ±0.5
General tolerance: ±0.5

電気特性 Specification

Ta=25°C

形名 (Type)	HC-ASA200V2PP5-16	HC-ASA400V2PP5-16	HC-ASA600V2PP5-16	HC-ASA800V2PP5-16	HC-ASA900V2PP5-16
定格電流 (Rated current) [If]	±200A	±400A	±600A	±800A	±900A
飽和電流 (Saturation current) [Is]	±220A	±440A	±660A	±880A	±990A
直線性範囲 (Linearity limits)	0~±200A	0~±400A	0~±600A	0~±800A	0~±900A
定格出力 (Rated output) RL=10kΩ [Vh]	I=+If Within $V_0+2V \times (V_{cc}/5) \pm 1.5\%$				Within $V_0+2V \times (V_{cc}/5) \pm 1.7\%$
	I=-If Within $V_0-2V \times (V_{cc}/5) \pm 1.5\%$				Within $V_0-2V \times (V_{cc}/5) \pm 1.7\%$
残留出力 (Residual output) [V0]	Within $V_{cc}/2 \pm 30mV$				
直線性 (Output linearity)	Within ±1%				Within ±1.2%
応答速度 (Response time)	Within 10μs (at di/dt=100A/μs)				
過渡特性 (Response performance)	Within 10%				
ヒステリシス巾 (Hysteresis voltage range)	Within 30mV	Within 22mV	Within 16mV	Within 13mV	
出力温度特性 (Output Temp. Coef.)	Within ±0.04%/°C				
残留出力温度特性 (Residual output Temp. Coef.)	Within ±1mV/°C	Within	Within	Within ±0.4mV/°C	
制御電源 (Control power supply) [Vcc]	+5V ±4%				
電源変動特性 (Power variation characteristics change) [+5V ±4%]	I=±If		3.5~4.5%		
	I=0		3.2~4.8%		
消費電流 (Consumption current)	Within 30mA				
使用温度範囲 (Operating Temp.)	-40°C~+125°C				
保存温度範囲 (Storage Temp.)	-40°C~+125°C				
耐電圧 (Dielectric withstand voltage)	2500V AC 50/60Hz 1minute				
絶縁抵抗 (Insulation resistance)	Not less than 500MQ 500V DC				

Note1) 残留出力値はコアヒステリシス除去後の値です。 The indicated residual voltage is the one after the core hysteresis is removed.

Note2) 出力仕様は出力抵抗100Ω、最大出力電流は1mA以下です。
Output specifications include 100-Ω output resistance and 1-mA maximum output current.

Note3) 定格出力および残留出力はレシオメトリック出力のため、制御電源の値により変動します。
Since residual output is ratiometric output, it varies according to the control power supply value.


Note4) 形名末尾記号はハーネス仕様を表します。
Code at the end of the model name represents harness specifications.

特性図 Characteristics chart


HC-ASA800V2PP5-16

時間軸 Time base: 5μs/div.


パルス電流応答特性
Pulse current response characteristic

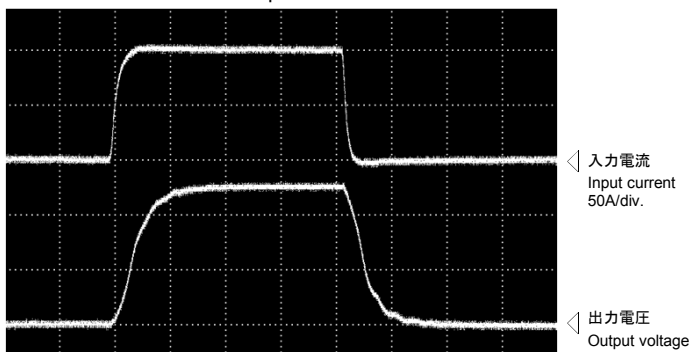


ノイズ特性 (dv/dtの影響)
Noise characteristics (Effects of dv/dt)

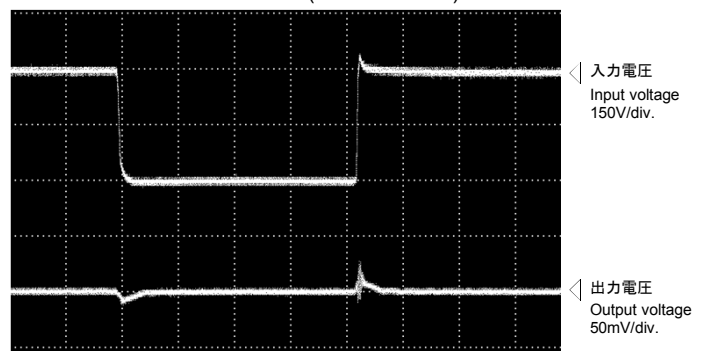

ノイズ特性 (インパルスノイズの影響)
Noise characteristics (Effects of impulse noise)

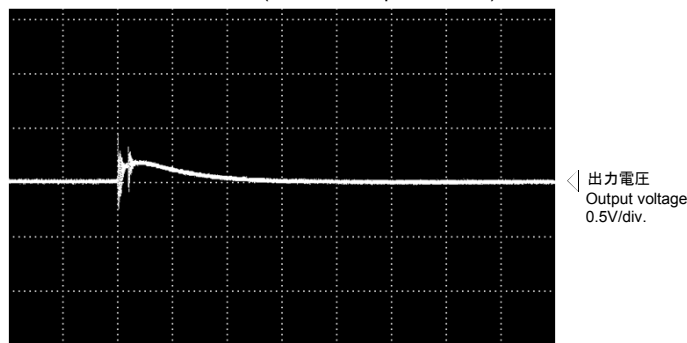

入-出力特性
Input/output characteristics

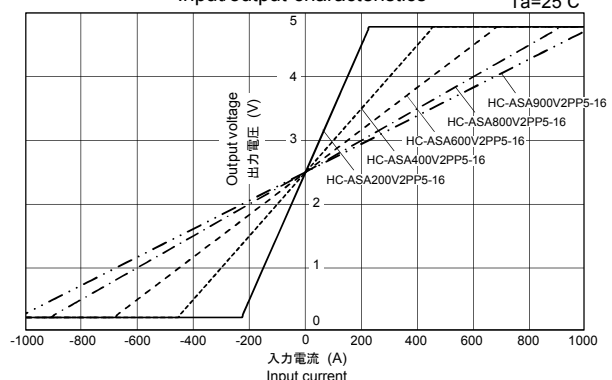

注: "◁"は0Vまたは、0Aを示します。 The marks "◁" means 0V or 0A.