



HC-PSG



● 定格電流値 … 1A ~ 50A

Rated current … 1A ~ 50A

● 耐ノイズ特性に優れています
Superior noise-resistance● 1Aからライン・アップ
Models available from 1A● 単電源仕様の製作も可能です
Single-power supplies also available

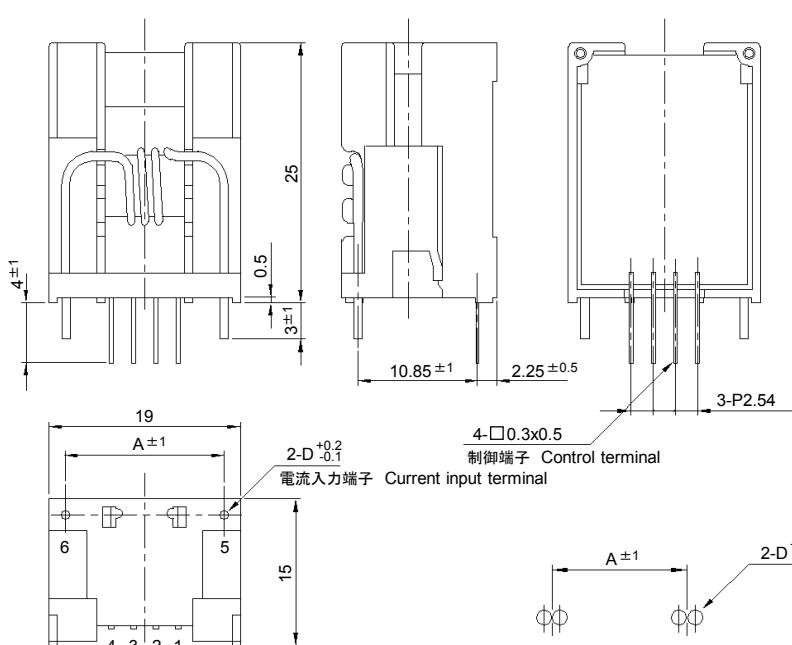
用途 Applications

インバータ装置, サーボドライバ, 電源装置, UPS

Inverters, Servo drivers, Power supply equipment, Uninterruptible power supply (UPS)

外形寸法図 Dimensions

(mm)

一般公差: ±0.5
General tolerance: ±0.5

電気特性 Specification

Ta=25°C

形 (Type)	名	HC-PSG01V4B15	HC-PSG05V4B15	HC-PSG10V4B15	HC-PSG20V4B15	HC-PSG30V4B15	HC-PSG50V4B15
定格電流 (Rated current)	[If]	±1A	±5A	±10A	±20A	±30A	±50A
連続通電流 (Continuously flowing DC current)	D C [Is]	±2.2A	±8.8A	±13.8A	±23.3A	±33.4A	±54.1A
飽和電流 (Saturation current)	[Is]	±3A	±15A	±30A	±45A	±90A	±90A
直線性範囲 (Linearity limits)		0~±2.5A	0~±12.5A	0~±25A	0~±37.5A	0~±75A	0~±75A
1次巻線線径 (Size of primary winding)	[Diameter]	Φ0.4	Φ0.8	Φ1.0	Φ1.3	Φ1.1 x 2	Φ1.4 x 2
ターン数 (Turns)		30	6	3	2	1	1
定格出力 (Rated output)	[Vh]			±4V±2% (RL=10kΩ)			
残留出力 (Residual output)	[V0]			Within ±100mV			
直線性 (Output linearity)				Within ±1%			
応答速度 (Response time)				Within 10μs (at di/dt=If/μs)			
過渡特性 (Response performance)				Within 10%			
ヒステリシス巾 (Hysteresis voltage range)				Within 100mV			
出力温度特性 (Output Temp. Coef.)				Within ±0.1%/°C			
残留出力温度特性 (Residual output Temp. Coef.)				Within ±6mV/°C			
制御電源 (Control power supply)				±15V±5%			
消費電流 (Consumption current)				Within 30mA			
使用温度範囲 (Operating Temp.)				-10°C~+80°C			
保存温度範囲 (Storage Temp.)				-15°C~+85°C			
耐電圧 (Dielectric withstand voltage)				2500V AC 50/60Hz 1minute			
絶縁抵抗 (Insulation resistance)				Not less than 500MΩ 500V DC			

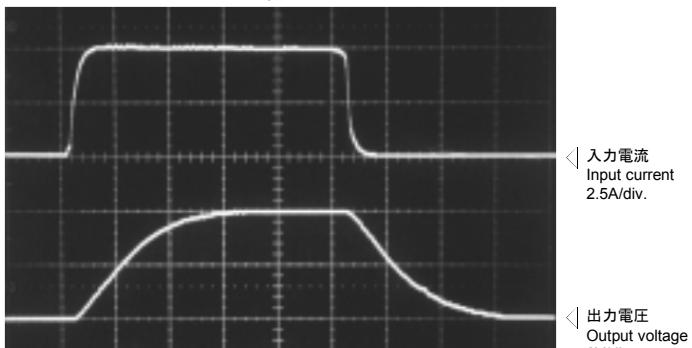
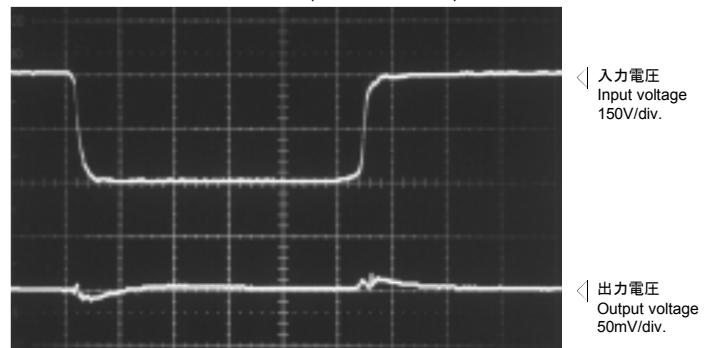
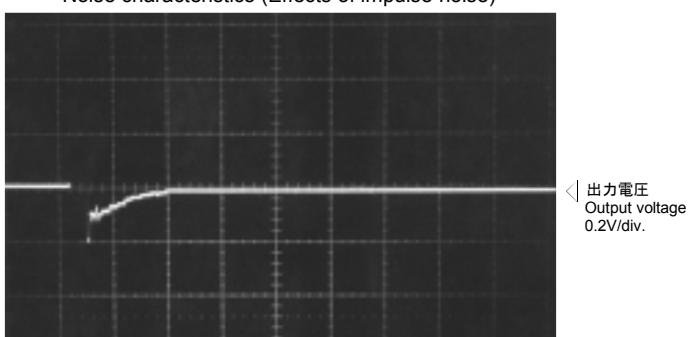
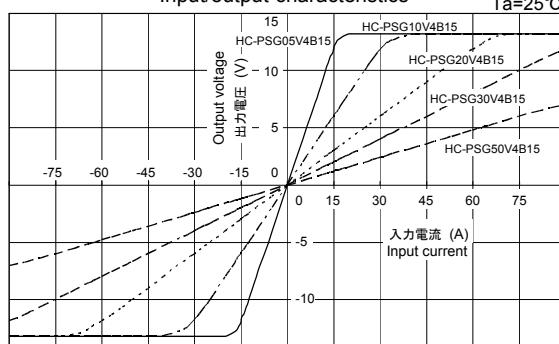
Note1) 残留出力値はコアヒステリシス除去後の値です。

The indicated residual output is the one after the core hysteresis is removed.

特性図 Characteristics chart

HC-PSG05V4B15

時間軸 Time base: 5μs/div.

パルス電流応答特性
Pulse current response characteristicノイズ特性 (dv/dt の影響)
Noise characteristics (Effects of dv/dt)ノイズ特性 (インパルスノイズの影響)
Noise characteristics (Effects of impulse noise)入出力特性
Input/output characteristics

注: "△" は0Vまたは、0Aを示します。 The marks "△" means 0V or 0A.