

電流センサ 新製品のご案内

オープンループ方式

2016年10月発売予定

HC-MA シリーズ



定格電流範囲 **300A ~ 2000A**

- 自社ASIC採用で高精度(温度補正回路内蔵)
- 非レシオ/レシオメトリック選択可能
- ノイズ特性が良い
- 5V単電源仕様
- バスバー取付タイプのほか、シャーシ取付タイプ(HC-MAL)もラインアップ

用途 インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン



<バスバー取付タイプ>

※製品の性能及び特性は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



◎外形寸法図 (mm)

端子番号

- 1 ... NC
- 2 ... Vcc
- 3 ... 出力
- 4 ... 基準出力電圧
- 5 ... GND

質量: 175g

<バスバー取付タイプ>

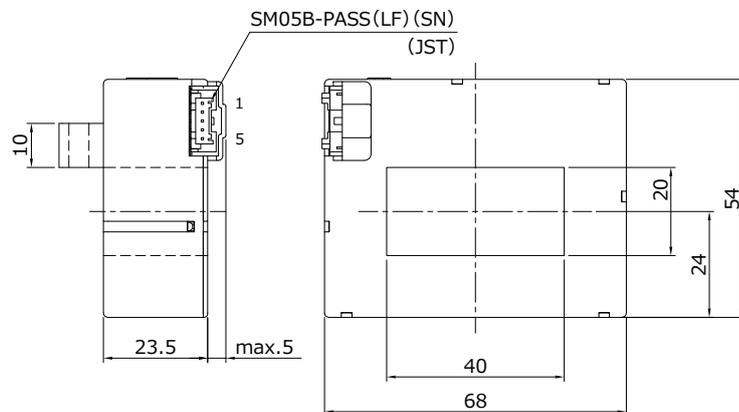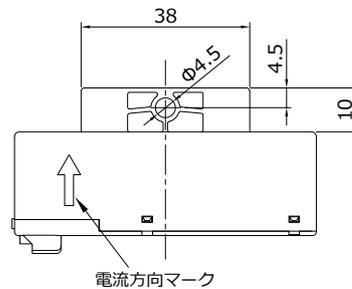

一般公差: ±0.5