

电流传感器 新产品消息

开环型

预定2016年10月出售

HC-MA 系列



额定电流范围 **300A ~ 2000A**

- 通过采用本公司 ASIC 高精度 (内置温度补偿电路)
- 可以选择非比例/比例方式
- 抗干扰特性强
- 5V 单电源
- 母线安装型以及底盘安装型 (HC-MAL) 产品阵容

用途 通用变频器、伺服驱动器、电源设备、不间断电源(UPS)、电焊机、光伏发电系统



< 母线安装方式 >

※ 产品的性能及特性，有不经预告而变更的情况，届时敬请谅解。



◎ 外形尺寸图 (mm)

端子编号

- 1 ... NC
- 2 ... Vcc
- 3 ... 输出
- 4 ... 基准输出电压
- 5 ... GND

重量: 175g

< 母线安装方式 >

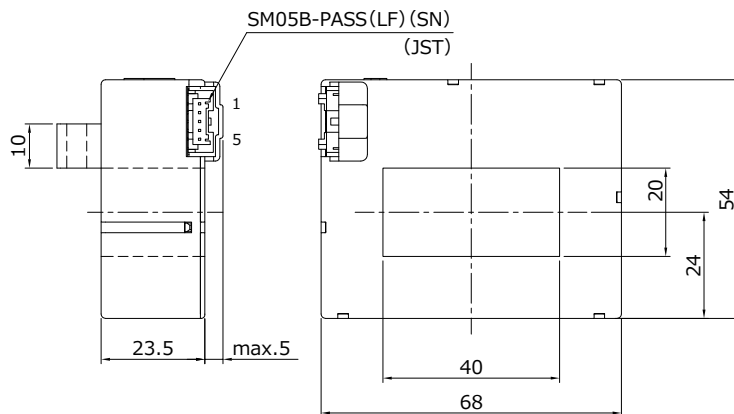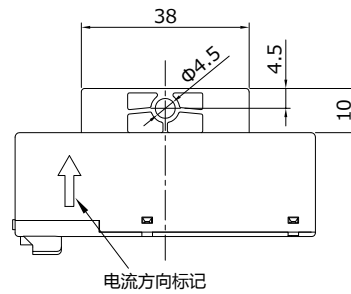

一般公差: ± 0.5